

KARTA TECHNICZNA WYROBU

WYRÓB: PŁYTA ACRAMIT® / ACRAMIT® SUPER


OPIS PRODUKTU

PŁYTA ACRAMIT® i ACRAMIT® SUPER to sztywne płaskie płyty służące do zabezpieczania i dekoracji płaskich powierzchni we wnętrzach budynków. Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa poliwinylowego (93%) z dodatkami akrylu (5%) i barwnikami (2%). Obie wersje posiadają ten sam skład surowcowy. W wersji ACRAMIT® akryl rozłożony jest równomiernie w całym przekroju płyty, natomiast ACRAMIT® SUPER ma większą koncentrację akrylu przy powierzchni płyty, dzięki temu płyta w tej wersji jest bardziej odporna na zarysowania. PŁYTA ACRAMIT® i ACRAMIT® SUPER, gwarantują odporność mechaniczną np. na uderzenia czy zadrapania. Są też odporne na większość środków do utrzymania czystości.

ZASTOSOWANIE

PŁYTĘ ACRAMIT® / ACRAMIT® SUPER stosuje się do ochrony ścian i drzwi przed zarysowaniem i zabrudzeniem. Pełni ona również funkcję dekoracyjną. Można ją stosować na powierzchni płaskie z różnego rodzaju pokryciami, takimi jak tynki, tapety, płyty gipsowe, akryl, winyl, beton i inne powierzchnie po ich wcześniejszym przygotowaniu. Płyty zalecane są do stosowania wewnątrz budynków.

SPOSÓB MONTAŻU

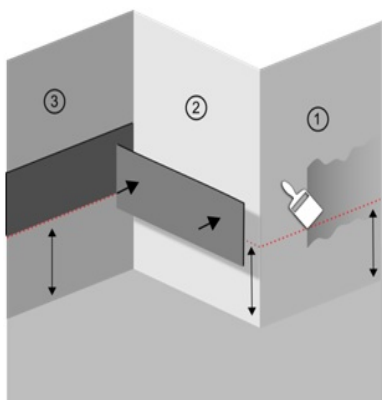

1. Zagruntować powierzchnię przeznaczoną do klejenia płyty (jedynie w przypadku słabego, pyłącego podłoża).
2. Nałożyć klej kontaktowy.
3. Docisnąć przyklejoną odbojnicę dłonią. Ewentualne zabrudzenia wyczyścić suchą i czystą szmatką.
4. W przypadku montażu długich odcinków zaleca się dylatowanie materiału.

ATESTY

PŁYTA ACRAMIT® posiada wszystkie niezbędne atesty i normy wymagane w budynkach użyteczności publicznej:

- Atest higieniczny PZH
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+a1/2010

Płyty wykonywane są z oryginalnego tworzywa nie pochodzącego z recyklingu. Pigmenty używane do wytworzenia produktów PŁYTA ACRAMIT® i ACRAMIT® SUPER nie zawierają związków z metalami ciężkimi (ołów), chromem 6-wartościowym oraz organicznych związków rakotwórczych.

DANE TECHNICZNE

Dostępne szerokości	1 250 mm/1 150 mm	Możliwość przycięcia na wymiar
Grubość	1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm	
Długość	4 000 mm/ 3 000 mm	
Waga (1m ²)	1,87 kg, 2,8 kg, 3,7 kg, 4,6 kg	
Kolor* (przy zamówieniu powyżej 400 mb istnieje możliwość wykonania płyt w dowolnym kolorze wg palety NSC)	Barwione w masie	

POLMAR PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Powstańców Śl. 64, 42-700 Lubliniec, Poland, tel. +48 (34) 353 08 31, fax +48 (34) 353 08 32,
e-mail: polmar@polmarprofil.pl, www.polmarprofil.pl VAT : 575-17-48-003, REGON: 152078599

Materiał	Poliwinył, akrył, dodatki	
Tolerancja wymiarów	+/- 5%	
Gwarancja	12 miesięcy	

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Zaleca się czyszczenie za pomocą łagodnych detergentów oraz ściereczek lub gąbek do czyszczenia. Nie stosować rozpuszczalników chlorowych, związków nitrowych, ketonów.

KOLORYSTYKA

<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>RAL 9003</p> <p>09 Biel Śnieżna Snow White</p> <p><small>NIEDOSTĘPNY DLA FAT, FLAT</small></p>	<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 1002-Y</p> <p>10 Biel Kremowa White Ecru</p>	<p>NCS S 0804-Y30R</p> <p>11 Waniliowy Deser Vanilla Dessert</p>	<p>NCS S 1110-Y30R</p> <p>12 Piasek Morski Sand Sea</p>	<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 0950-Y10R</p> <p>20 Żółty Słoneczny Yellow Sunny</p>	<p>NCS S 0960-Y20R</p> <p>21 Miodowy Honey</p>
<p>NCS S 1070-Y50R</p> <p>22 Orange Orange</p>	<p>NCS S 0960-Y60R</p> <p>23 Łososiowy Salmon</p>	<p>NCS S 1030-G20Y</p> <p>30 Pistacja Pistachio</p>	<p>NCS S 0540-G50Y</p> <p>31 Limonka Lime</p>	<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 1040-B90G</p> <p>32 Turkus Turquoise</p>	<p>NCS S 4040-B80G</p> <p>34 Zieleń medyczna Green Medical</p>
<p>NCS S 3020-B</p> <p>40 Szaro-niebieski Gray-blue</p>	<p>minimalne zamówienie 400 mb* / minimum order 400 lm*</p> <p>NCS S 2030-R60R</p> <p>41 Lawenda Lavender</p>	<p>minimalne zamówienie 400 mb* / minimum order 400 lm*</p> <p>NCS S 3040-R60R</p> <p>42 Fiolet Violet</p>	<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 0520-R90B</p> <p>43 Błękit Lodu Blue Ice</p>	<p>minimalne zamówienie 400 mb* / minimum order 400 lm*</p> <p>NCS S 1050-R90B</p> <p>44 Jasny Chaber Bright Cornflower</p>	<p>NCS S 1555-R80B</p> <p>45 Sztormowy Squally</p>
<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 6030-R90B</p> <p>46 Noc Kairu Cairo Night</p>	<p>NCS S 2000-N</p> <p>51 Poranna Mgła Morning Fog</p>	<p>NCS S 3500-N</p> <p>52 Wieczorna Mgła Evening Mist</p>	<p>NCS 4502-B</p> <p>53 Szary Księżycowy Lunar Grey</p>	<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 6502-B</p> <p>54 Grafit Ołówkowy Pencil Graphite</p>	<p>NCS S 6500-B</p> <p>55 Czarny Black</p>
<p>NCS S 2005-Y20R</p> <p>60 Beż Beige</p>	<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 3005-Y60R</p> <p>61 Latte Latte</p>	<p>NCS S 4010-Y30R</p> <p>62 Cappucino Cappucino</p>	<p>NCS S 6010-Y30R</p> <p>63 Mleczna Czekolada Milky Chocolate</p>	<p>NCS S 8005-Y50R</p> <p>64 Gorzka Czekolada Bitter Chocolate</p>	<p>minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*</p> <p>NCS S 4050R</p> <p>71 Bycza Krew Bull's Blood</p>